


Instructions

1. Refer to specific trolling motor instructions for mounting hole access and proper installation procedure.
2. The Universal Quick Release Mounting Bracket consists of a top and bottom plate. Separate top and bottom plate to mount. Determine location for mounting.

Top Plate

Securely attach the trolling motor mount bracket to the top plate using the hardware provided. Two sets of fasteners are provided with different lengths ($\frac{1}{4}$ "-20 x $\frac{7}{16}$ " Socket head cap screws, and $\frac{1}{4}$ "-20 x $\frac{3}{8}$ " Phillips pan head screws). Choose the fasteners that maximize the thread engagement into the top plate without protruding through the opposite side.


Note: Additional top plates can be purchased separately (8M0095973).

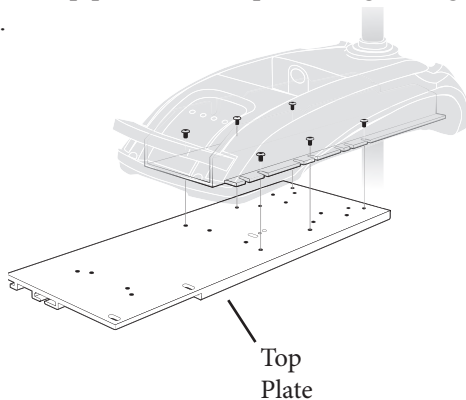

Bottom Plate

Using the bottom plate as a template, mark and drill four $\frac{1}{64}$ " holes in the desired location. Using 3" bolts, attach the bottom plate to the boat. Add a rubber washer in between the plate and the deck of the boat and a steel washer under the boat deck followed by the nylock nut. Tighten firmly.

Note: Verify adequate clearance on the boat prior to drilling.

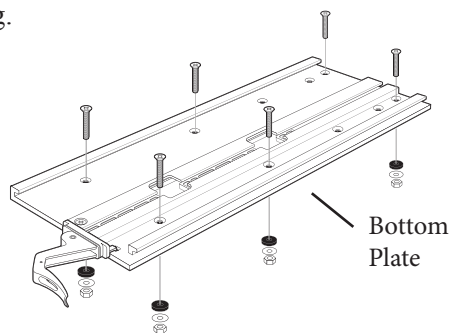

Kit Contents


- 1 - Base plate
- 1 - Mounting plate
- 1 - Hardware package
 - 4 $\frac{1}{4}$ "-20 x 3" mounting bolts
 - 4 $\frac{1}{4}$ " flat washer
 - 4 $\frac{1}{4}$ " rubber washer
 - 4 $\frac{1}{4}$ "-20 nylock nut
 - 6 $\frac{1}{4}$ "-20 x $\frac{7}{16}$ " socket head cap screws
 - 6 $\frac{1}{4}$ "-20 x $\frac{3}{8}$ " phillips pan head screws

Required Tools for Installation

- $\frac{7}{16}$ " wrench
- $\frac{3}{16}$ " hex key
- #3 phillips screw driver
- $\frac{1}{64}$ " drill bit

Attachment

To attach the top plate, make sure the handle is in the open position. Set the top plate on the bottom plate. Slide the top plate to the port side of the boat until the wedges engage. Close the handle and secure with either the included clip or a padlock (sold separately).

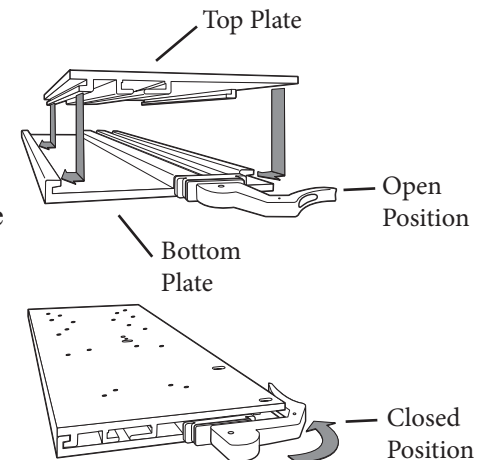

Detachment

Remove clip or padlock, open the handle. Slide motor toward the starboard side of the boat until the wedges disengage. Lift the motor straight up to remove motor from the boat.

MotorGuide® Support de montage universel à dégagement rapide

Feuille de directives

8M0095972 / 8M0095973

Directives

1. Reportez-vous aux directives au propulseur électrique précis pour connaître l'accès au trou de montage et la procédure d'installation adéquate.
2. Le Support de montage universel à dégagement rapide est composé d'une plaque supérieure et inférieure. Séparez les plaques supérieure et inférieure pour les installer. Déterminez l'emplacement du montage.

Plaque supérieure



Fixez solidement le support de montage du propulseur électrique à la plaque supérieure au moyen de la quincaillerie fournie. Deux ensembles d'attaches sont fournis avec des longueurs différentes (vis à chapeau à tête creuse de 1/4-20 x 7/16 po et vis à tête Phillips de 1/4-20 x 3/8 po). Choisissez les attaches qui maximisent l'engagement du filet dans la plaque supérieure sans sortir du côté opposé.

Remarque: vous pouvez vous procurer des plaques supérieures supplémentaires séparément (8M0095973).

Plaque inférieure

En utilisant la plaque inférieure comme gabarit, marquez et percez quatre trous de 17/64 po à l'emplacement désiré. Au moyen de boulons de 3 po, fixez la plaque inférieure au bateau. Ajoutez une rondelle en caoutchouc entre la plaque et le pont du bateau et une rondelle en acier sous le pont du bateau, suivie par l'écrou à frein élastique. Serrez fermement.

Remarque: assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace sur le bateau avant de percer.

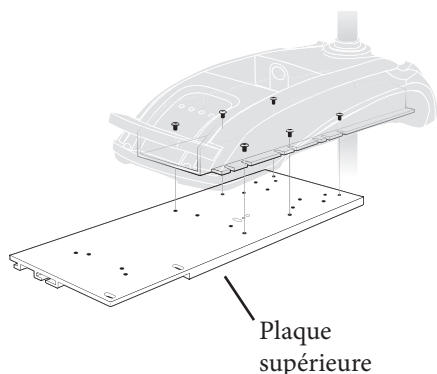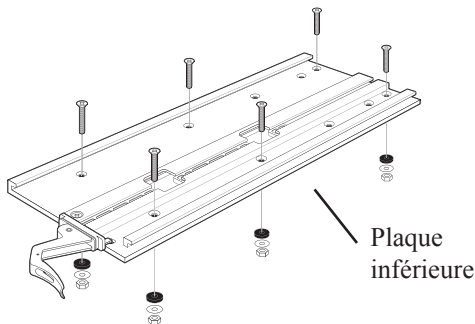

Contenu de la trousse


- 1 - plaque de base
- 1 - plaque de montage
- 1 - paquet de quincaillerie
 - 4 boulons de montage de 1/4 po-20 x 3 po
 - 4 rondelles plates de 1/4 po
 - 4 rondelles en caoutchouc de 1/4 po
 - 4 écrous à frein élastique de 1/4 po-20
 - 6 vis à chapeau à tête creuse de 1/4 po-20 x 7/16 po
 - 6 vis à tête Phillips de 1/4 po-20 x 3/8 po

Outils requis pour l'installation

- Clé de 7/16 po
- Clé hexagonale de 3/16 po
- Tournevis cruciforme n° 3
- Trépan de 17/64 po

Fixation

Pour fixer la plaque supérieure, assurez-vous que la poignée est en position ouverte. Placez la plaque supérieure sur la plaque inférieure. Glissez la plaque supérieure à bâbord jusqu'à ce que les coins s'enclenchent. Fermez la poignée et fixez avec la pince ci-jointe ou un cadenas (vendu séparément).

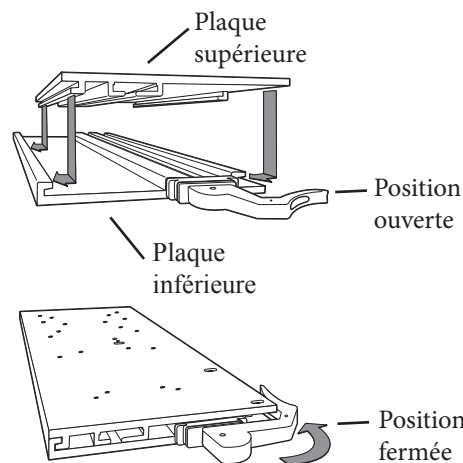

Retrait

Retirez la pince ou le cadenas, ouvrez la poignée. Glissez le propulseur à tribord jusqu'à ce que les coins se dégagent. Soulevez le propulseur directement vers le haut pour le retirer hors du bateau.